

Automatické dveře otočné



Elektrický pohon PSW 250 pro automatické otočné dveře

Příslušenství

- ramenový systém TAŽNÝ/TLAČNÝ
- radary a aktivační prvky
- koordinační jednotka pro dvoukřídlové dveře
- záložní baterie
- programový přepínač
- bezpečnostní ochranný senzor 4Safe proti sevření dveřním křídlem

SPEDOS®
dveřní a vratové systémy

Elektrický pohon PSW 250

je určen k automatizaci otočných dveří jednokřídlových nebo dvoukřídlových. Zpravidla se instaluje na již existující otočné dveře.

Vlastnosti


Je tichý, elegantní a silný. Nabízí štíhlý, moderní design, spolehlivý provoz a příslušenství pro bezpečnost i zabezpečení. Je ideální volbou pro použití v jakémkoli oboru: zdravotnictví, veřejné budovy, obchodní centra apod.. Pohon umožňuje instalaci také v omezeném prostoru a svým vzhledem nenarušuje okolí. I přes malé rozměry je schopen automatizovat otočné dveře až do hmotnosti 250 kg a do šířky dveřního křídla 1600 mm. V klimaticky obvyklém prostředí zajistí správnou funkci bez ohledu na rozdíly v tlaku vzduchu či náročné povětrnostní podmínky, způsobené například silným větrem.

Požární dveře



Pohon PSW250 je schválen také pro požární dveře jednokřídlové i dvoukřídlové, což umožňuje jedinečná mechanická koordinační jednotka.



Tlačný systém (PUSH) - elektrický pohon a panty dveřního křídla jsou situovány každý na opačné straně dveřního otvoru;

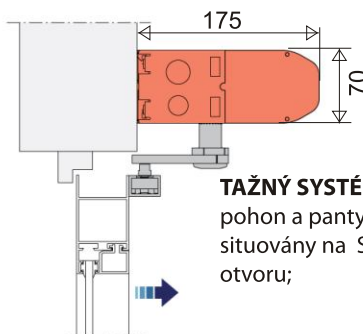

Tažný systém (PULL) - elektrický pohon a panty dveřního křídla jsou situovány na stejné straně dveřního otvoru;



Technická data:

pohledová výška pohonu:	70 mm
hloubka pohonu:	175 mm
délka pohonu:	840 mm
zatížení:	až 250 kg
hmotnost pohonu vč. krytu:	9 kg
zdroj energie:	100-240VAC+10/-15%, 50/60Hz
spotřeba:	max. 300 W
napětí:	24V DC, max. 700mA



2-křídlové AD otočné - tlačné provedení; s dveřními křídly oboustranně vybavenými bezpečnostní lištou.



2-křídlové AD otočné - tažné provedení; s dveřními křídly oboustranně vybavenými bezpečnostní lištou.



1-křídlové AD otočné - tlačné provedení, dveřní křídlo vybavené oboustranně bezpečnostní lištou;

Elektrický pohon PSW250 pro automatické otočné dveře splňuje následující normy;

EMC (EN61000-6-2, EN 61000-6-3) / **Elektrická bezpečnost** (EN 60335-2-103, EN 60335-1, IEC 60335-2-103, IEC 60335-1) / **Funkční bezpečnost** (EN ISO 13849-1) / **Bezpečnost uživatele** (EN 16005) / **Požární odolnost** (EN 1634-1) / **Výkonnostní charakteristiky** (EN 16361) / **Environmentální prohl. o produktu** (EN ISO 14025)

SPEDOS

Česká republika
tel.: +420 571 759 211
spedos@spedos.cz
www.spedos.cz

Slovenská republika
tel.: +421 51 771 0539
spedos@spedos.sk
www.spedos.sk



www.spedos.cz
www.spedos.sk