STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Rychloběžná / rychlonavíjecí průmyslová vrata Rapid Roll 300

PŘÍLOHA Č.: ..... KE SMLOUVĚ Č.: ..... POZICE: ..... POČET KS: .....

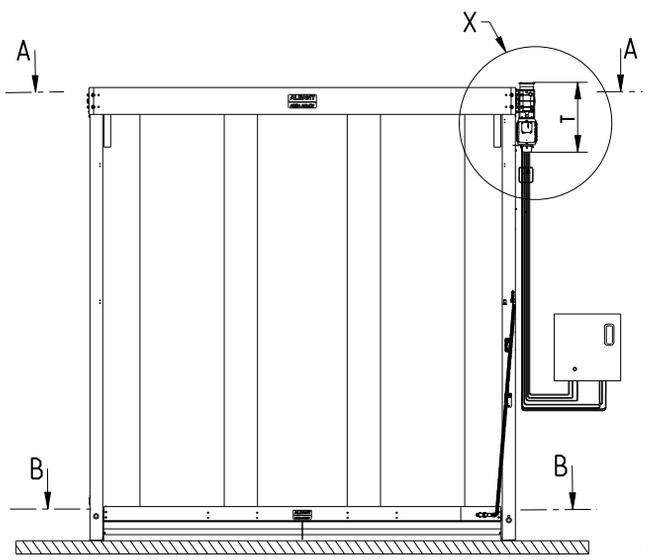

s krytem

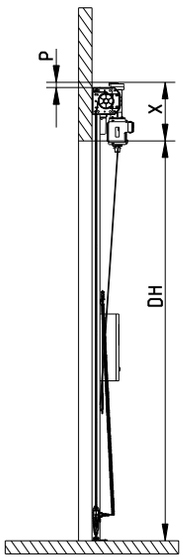

pouze MCC

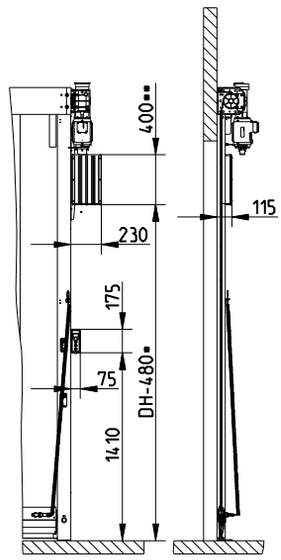

** 560 / *640

s rozšířenou MCC

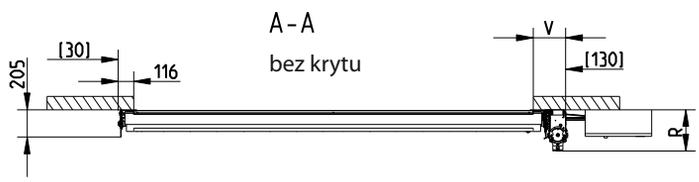

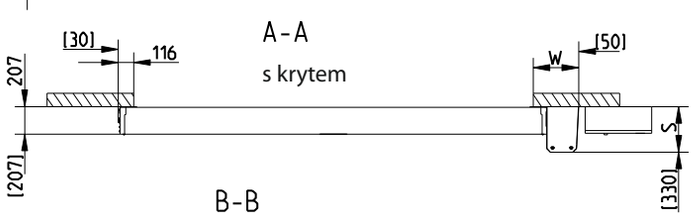

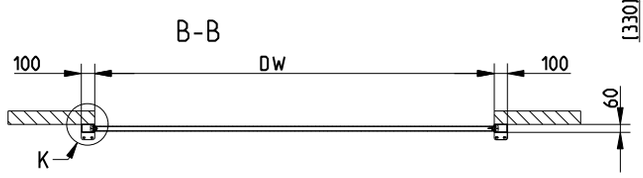



DW = světlá šířka vrat

DH = světlá výška vrat

s krytem



s krytem



kryt motoru 15°

kryt bubnu 30°

	Bez krytu				S krytem		
	Standard				Standard		
	MCC	ACS 50.			Plastový	Ocelový	Nerezový
X	440	440		Y	470/424	465/419	515/469
V	265	265		W	346	342	342
R	315	315		S	340	340	340
T	550	520		U	610	600	650
P	42	42		Q	400/355	400/355	400/355

Dostupné velikosti		DW (B)	DH (H)
Standard	min: *	1000	1000
	max: **	4000	4200
* Crash	min:	1300	1000
** Top 0.8	max:	3000	3000
** ACS 50.Top 1.3.	max:	3500	3500

[ ] = požadovaný prostor pro montáž

Řídící jednotka		ACS 50	MCC
Rozměr ovládací skříně ŠxVxH	mm	300x400x210	220x380x100
Rozměry frekvenčního měniče	mm		

Elektrika

Napájení elektrickým střídavým napětím 400V / 50Hz. Napájení musí být vyvedené samostatně kabelem CYKY 5C x 1,5 mm z rozvodné skříně na pravou nebo levou stranu, podle umístění ovládací skříně (t.j. do výšky 1500 mm od podlahy a do vzdálenosti 400 - 600 mm od hrany ostění otvoru).
Přívod musí být ukončený zásuvkou typ 115 (400V 16A 5P 6H). Jistič 3PH - 16A (typ C).