STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Rychloběžná / rychlonavíjecí průmyslová vrata Rapid Roll 300 plus

PŘÍLOHA Č.: ..... KE SMLOUVĚ Č.: ..... POZICE: ..... POČET KS: .....

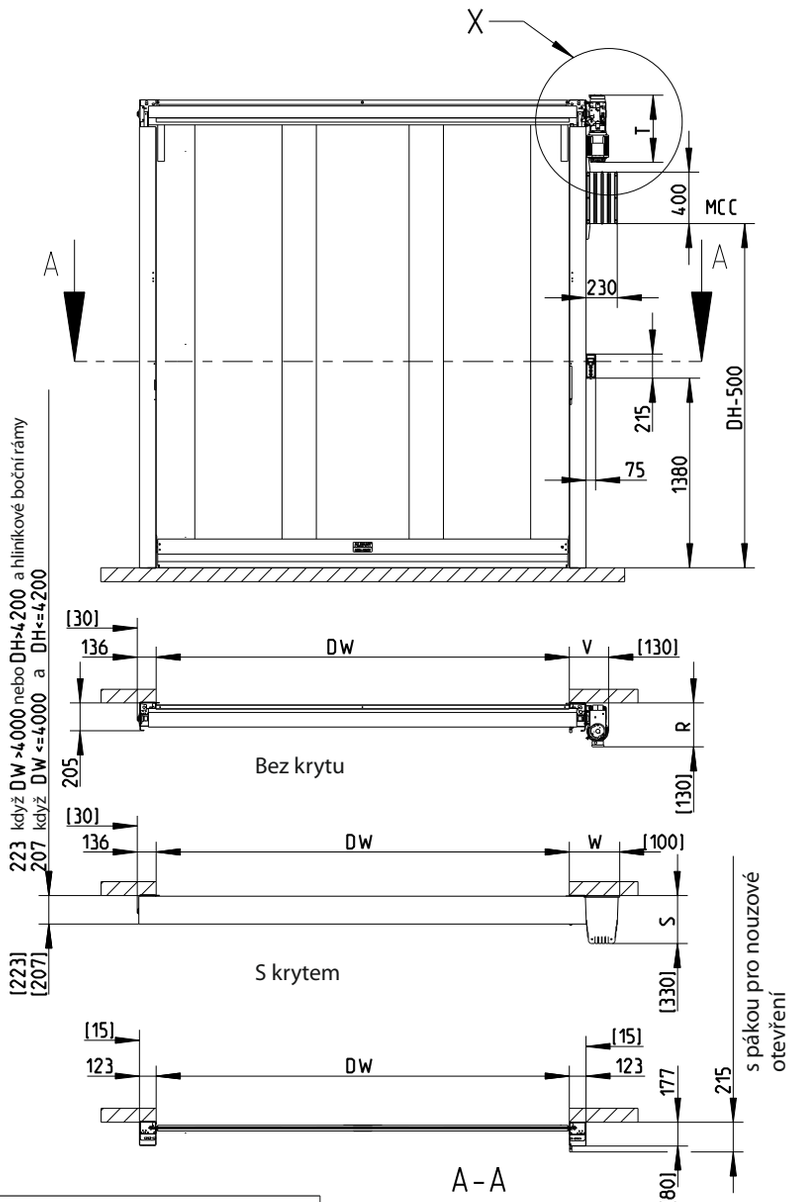

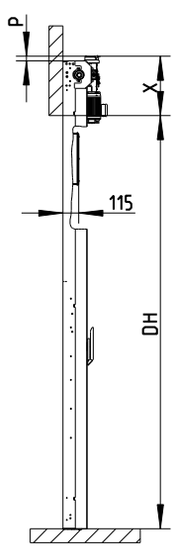

Bez krytu

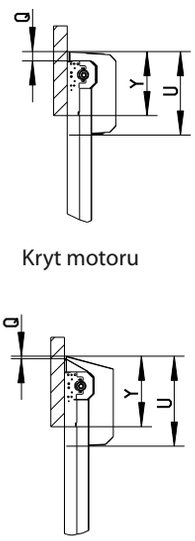

Kryt motoru

Kryt motoru a nábalu nerezová ocel 30°/15° zkosení

DW = světlá šířka vrat

DH = světlá výška vrat

[ ] požadovaný prostor pro montáž

Bez krytu motoru		
	ACS50/MCC/ bez jednotky	
X	443	
V	285	
R	315. když DW <=4000 a DH<=4200	
R	325.když DW >4000 nebo DH>4200 a boční hliníkové rámy	
T	500	
P	45	

Dostupné velikosti			
		DW (B)	DH (H)
-	min:*	1000	1000
	max:**	5000	5000
* Crash	min:*	1300	1000
** s Top 1.3	max:**	3500	3500
** with option sealed	max:**	3000	3000

S krytem motoru			
	Plastový	Ocelový	Nerezový
Y	470	465	515
W	366	362	362
S	340	340	340
U	610	600	650
Q	70	65	18(30°). 115(0°)

Řídící jednotka			
		ACS 50	MCC
Rozměr ovládací skříně ŠxVxH	mm	300x400x210	220x380x100
Rozměry frekvenčního měniče	mm		

Elektrika

Napájení elektrickým střídavým napětím 400V / 50Hz. Napájení musí být vyvedené samostatně kabelem CYKY 5C x 1,5 mm z rozvodné skříně na pravou nebo levou stranu, podle umístění ovládací skříně (t.j. do výšky 1500 mm od podlahy a do vzdálenosti 400 - 600 mm od hrany ostění otvoru).
Přívod musí být ukončený zásuvkou typ 115 (400V, 16A, 5P 6H). Jistič 3PH -16A (typ C).