STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Rychloběžná / rychlonavíjecí průmyslová vrata Rapid Roll 355

PŘÍLOHA Č.: ..... KE SMLOUVĚ Č.: ..... POZICE: ..... POČET KS: .....

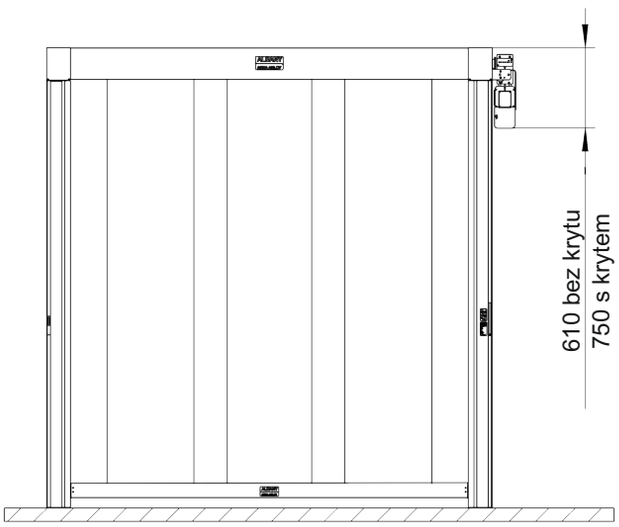

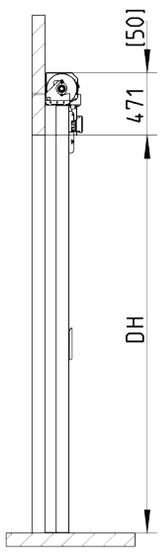

bez krytu

pouze s MCC

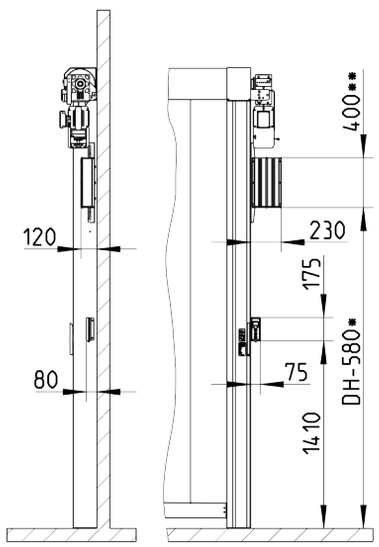

** 560 / * 740 včetně rozšířeného MCC

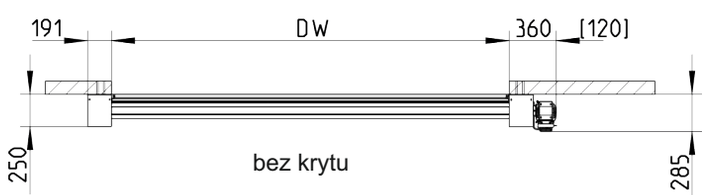

bez krytu

s krytem



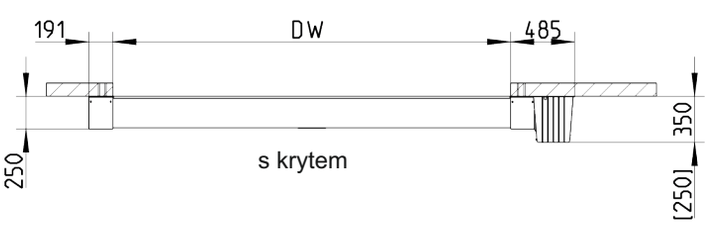

s krytem

Důležité pro crash systém: průchozí šířka mezi bočními výjezdy musí být menší nebo min. stejná jako objednací šířka vrat (DW).

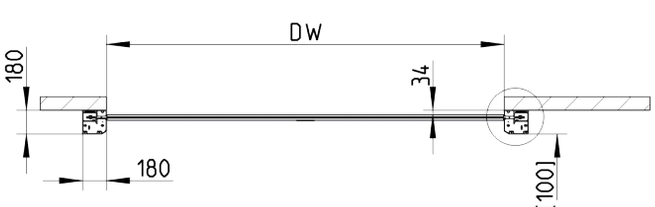



DW = světlá šířka vrat

DH = světlá výška vrat

Řídicí jednotka			
		ACS 50	MCC
Rozměry (š x v x h)	mm	300x400x210	220x380x100

Dostupné velikosti			
		DW (B)	DH (H)
-	min:	1000mm	1500mm
	max:	4000mm	4200mm

[ ] = požadovaný prostor pro montáž

Elektrika

Napájení elektrickým střídavým napětím 400V / 50Hz. Napájení musí být vyvedené samostatně kabelem CYKY 5C x 1,5 mm z rozvodné skříně na pravou nebo levou stranu, podle umístění ovládací skříně (t.j. do výšky 1500 mm od podlahy a do vzdálenosti 400 - 600 mm od hrany ostění otvoru).
Přívod musí být ukončený zásuvkou typ 115 (400V 16A 5P 6H). Jistič 3PH - 16A (typ C).