

Speedlane 300



“Andělská křídla“ k vaší ochraně

Speedlane 300 zaručuje rychlou, plynulou a efektivní kontrolu průchodu v obou směrech. Nabízí vysoký stupeň ostrahy, vysoce kvalitní zabezpečovací systém. Osvětlení výkyvných křídel systému a neutrální nerezová ocel vytvářejí uhlazený design vhodný do všech interiérů.

Vysoká kapacita použití

Speedlane 300 je navržen tak, aby mohl být použit v jednoduché i paralelní variantě. Paralelní řady jsou tvořeny vložením jednoho nebo více středových jednotek, které mají křídla na obou stranách a vychylují je do obou stran. Tím snižují jednak pořizovací náklady a také nároky na prostor.

Jsou-li paralelní řady nasazeny ve velmi frekventovaných vstupech, pak jejich vstupní a výstupní sestavy mohou významně zlepšit plynulost průchodu. V závislosti na autorizačním systému vykazuje každá trasa, vedoucí křídly, kapacitu 25-30 osob za minutu v jednom směru.



‘Indikace stavu prostřednictvím změny barvy LED světel dveřních křídel’


Fukce

Provoz systému Speedlane 300 je řízen pokyny z přístupového ovládacího systému nebo externího ovládacího panelu, zajišťujícího, aby se do hlídaného prostoru dostaly pouze osoby oprávněné. Systém je schopen zapamatovat si až 3 autorizační impulsy na každé straně Speedlane 300, což podporuje plynulost provozu.

Cykly procházení

1. V pohotovostním režimu jsou křídla zbarvena.
2. Speedlane je aktivován impulsem z externího autorizačního systému, např. ze čtečky karet.
3. LED display začne blikat zelenou šipkou a vzhled křídel se změní na neutrální jakmile se dveřní křídla otevrou zatažením do jednotky.
4. Osoba projde křídly.
5. Při následném uzavírání křídla zčervenají. Vizualně tak zabraňují průchodu další osoby v těsném závěsu^{*}.
6. Po dosažení plně uzavřeného stavu se vzhled křídel změní z červených na zelené, informující, že jednotka je nyní opět v klidové pozici, připravena pro další cyklus.

^{*} Je-li zjištěno neoprávněné vniknutí v těsném závěsu za autorizovanou osobou, aktivuje se zvukový a vizuální alarm.

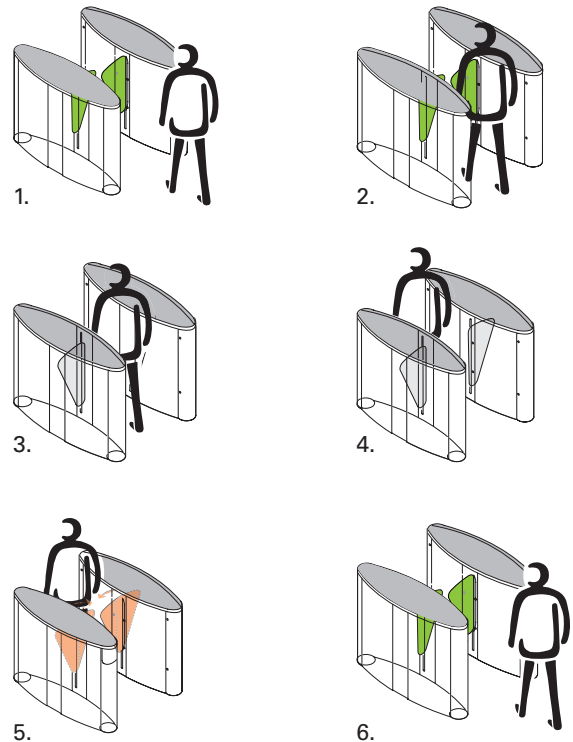

Elegantní design

Povrchová úprava

Speedlane 300 je navržena podle přísných norem z vysoce kvalitních materiálů. Standardní jednotka je z kartáčované K240 nerezové oceli, AISI304. Horní kryt je k dispozici v hladké nerezové oceli a křídla jsou konstruována z 12mm polykarbonátového skla.

LED signalizace

Skleněná křídla jsou osvětlena úspornými kontrolkami LED, signalizujícími stav Speedlane 300:

- Zelená: během pohotovostního režimu; Speedlane je připraven k použití
- Neutrální: během autorizace
- Červená: při zavírání skleněných křidel; neautorizované vniknutí

Doplňky

- Seřízení jednoduché nebo paralelní řady
- Červené/zelené indikační světlo na horním panelu jednotky, dávající zpětnou vazbu při autorizaci
- Adaptace pro integraci blízkosti nebo čtečky karet
- Externí řídicí panel

Zabezpečovací prvky

Ve společnosti Boon Edam je bezpečnost uživatelů na prvním místě. V případě kontrolovaného vstupu je stejně jako uživatelská bezpečnost důležitým kritériem také možnost nouzového úniku na hlídaném vstupu.

Uživatelská bezpečnost

Předsazený senzorový systém preventivně chrání osoby i věci v bezpečnostní zóně proti sevření křídly.

Nouzový provoz

Speedlane 300 je pro případ přerušení dodávky elektrické energie standardně vybaven záložní baterií.

Vybije-li se záložní baterie ještě před tím, než je dodávka proudu obnovena, křídla zůstanou otevřena. Při aktivaci požárního alarmu se křídla plně stáhnou do jednotky.




Standardní rozměry a kapacita

	A Jednotka délka (mm)	B Průchod šířka (mm)	C Dveřní křídlo Výška (mm) ¹	D Jednotka výška (mm)	E Jednotka Šířka (mm)	F Celkem šířka (mm)	Kapacita/ minuta ²
Speedlane 300	1212	500	934	1020	315	1130	25 - 30

¹ Od podlahy

² Závisí na autorizačním systému

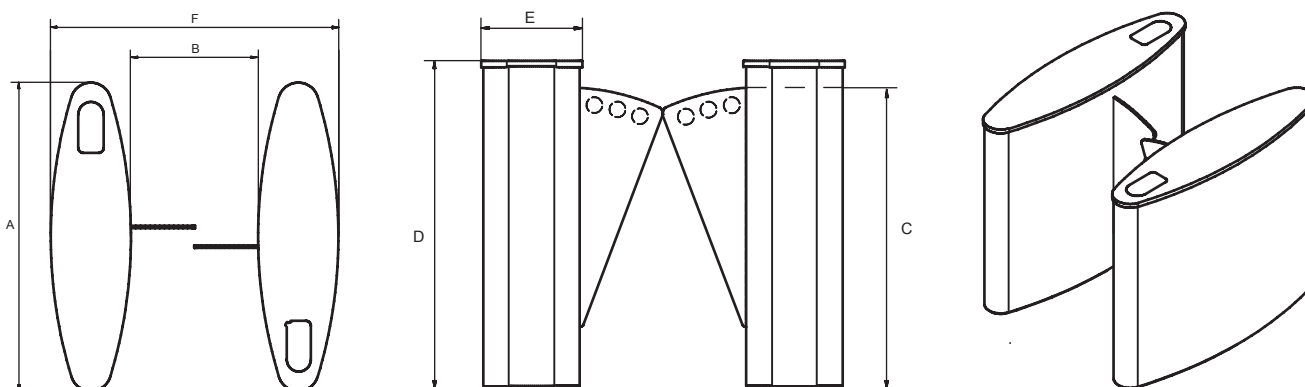

Technická specifikace

Přívod energie	200-240 VAC, 50/60 Hz	
Spotřeba	Provozní	35 W
	Klidová	20 W
Provozní teplota	-15°C to +50°C	
Váha	200 kg	
Kompatibilita	Speedlane 300 je slučitelný s většinou přístupových kontrolních systémů pomocí beznapěťových kontaktů.	

Vysoká kvalita

V Boon Edam kvalitou bereme velmi vážně; kvalitu použitých materiálů, našich zaměstnanců a stejně tak našich obchodních partnerů. Jako všechny výrobky Boon Edam je i Speedlane 300 vyráběn podle přísných norem, má CE certifikaci a splňuje výrobní směrnice (98/37/EC), EMC-směrnice (2004/108/EC) a nízkovoltážní směrnice (2006/95/EC). Boon Edam se řídí zásadou trvalého zušlechťování a zlepšování a proto si vyhrazuje právo kdykoli modifikovat design a detaily.

Distributor



Česká republika
Spedos ADS a.s.
Hranická 771
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 00420 571 759 211
fax: 00420 571 759 222
spedos@spedos.cz
www.spedos.cz

Spedos SLOVENSKO spol. s r.o.
Kamenná 4
010 01 Žilina
Tel.: 00421/ 41/ 764 18 69
Fax.: 00421/ 41/ 723 41 13
spedos@spedos.sk
www.spedos.sk

SL300-0311-CZ

Boon Edam B.V.
P.O. Box 40, 1135 ZG Edam
The Netherlands
T +31 (0)299 38 08 08 E sales@boonedam.nl
F +31 (0)299 37 28 59 I www.boonedam.com


BOON EDAM
Security Access